

**TZ Excel 系列
气动隔膜泵**

流动的创新


威尔顿 Wilden 是全球第一台气动隔膜泵的发明者, 自 1955 年成立以来一直引领和推动着全球气动隔膜泵技术的革新。威尔顿知道如何帮助您提高设备的利用率、降低泵送相关的成本, 实现您的收益最大化。

TZ Excel 系列是威尔顿公司 60 多年生产和应用经验的结晶。她不仅带来了更高的可靠性和性能, 更体现了世界领先的气动隔膜泵制造商的风范。TZ Excel 的最大优点就是永不停机! 她能提供强大的出口压力, 即使在流量非常小的情况下也能持续运行!

永不停止的传奇

性能和特点

- 即使进出口压差非常小, 泵也能正常运行
- 能在任何流量下持续工作, 并保持稳定的较高的出口压力
- 流量极小时, 可以十多分钟或更长时间运行一次, 但不会停止排液
- 能输送含颗粒物的流体
- 设计简单, 拆装方便, 易于维修维护
- 流量最高可达 1050 lpm (277 gpm)

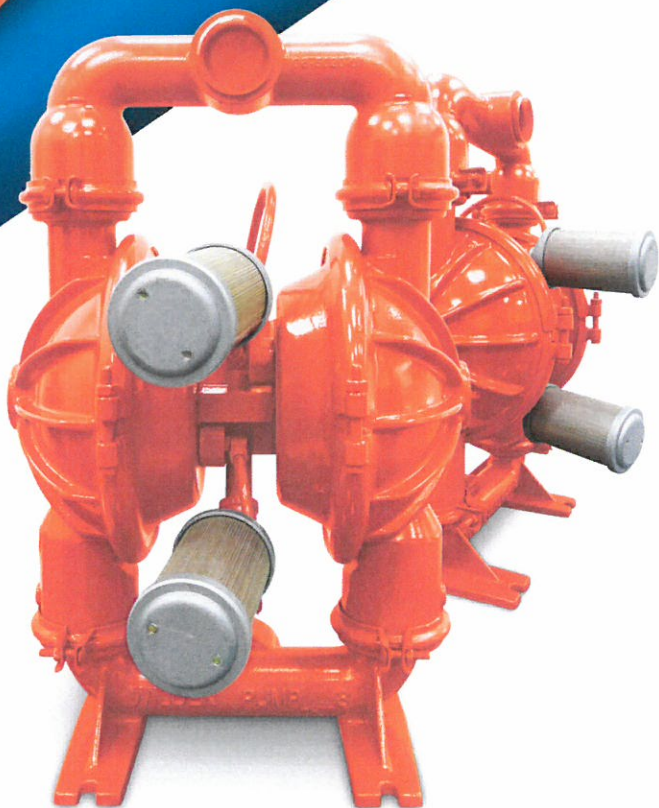

永不停止的传奇

- 超级耐用的气阀 – 活塞即使严重磨损, 气阀也能正常运作
- 快速排气的泄压阀 – 排气迅速, 保证气道通畅运行
- 双消音设备 – 大幅减少结冰

典型应用

TZ Excel系列的高压力性能特别适合应用于以下市场:

- 污水处理 (压滤机)
- 陶瓷
- 油漆喷涂

可供选择的材质

接液壳体	膜片
铝	山都平
铸铁	特氟龙
316不锈钢	海翠
聚丙烯	氯丁橡胶
聚偏氟乙烯	三元乙丙橡胶
	丁晴橡胶
	氟橡胶

性能指标

型号	进/出口管径	吸升高度		最大流量	最大固体尺寸	最高工作压力	重量 (估) kg			
		干	湿				铝	铸铁	SS316	PP
TZ-E 04	进口: 25 mm (1") 出口: 19 mm (3/4")	3.5 m (11.5 ft.)	8.6 m (28.2 ft.)	360 lpm (95 gmp)	4.8 mm (3/16")	8.6 bar (125psi)	16	26	26	17.5
TZ-E 08	51 mm (2")	3.6 m (11.8 ft.)	8.8 m (28.9 ft.)	680 lpm (180 gmp)	6.4 mm (1/4")	8.6 bar (125psi)	28	47	47	34
TZ-E 15	76 mm (3")	3.5 m (11.5 ft.)	8.5 m (27.9 ft.)	1050 lpm (277 gmp)	9.5 mm (3/8")	8.6 bar (125psi)	50	88	88	无

WILDEN®
Part of Pump Solutions Group
A DOVER COMPANY

百士吉泵业(上海)有限公司
地址: 上海市四川北路1350号,
中信泰富申虹广场1201-1202室, 200080
电话: +86-(0)21-60722600
传真: +86-(0)21-66283006
Email: PSG-China@psgdover.com

PSG®
PUMP SOLUTIONS GROUP
A DOVER COMPANY

PSG 授权合作伙伴: