

WILDEN®
Part of Pump Solutions Group
A DOVER COMPANY

采矿市场
宣传页

流动的创新

威尔顿的Turbo-Flo Z™是威尔顿公司几十年生产和应用经验的结晶。作为1955年全球首创的气动隔膜泵Turbo-Flo™系列的升级版，Turbo-Flo Z™不仅带来了更高的可靠性和性能，更体现了世界领先的气动隔膜泵制造商的风范。除了可靠性以外，Turbo-Flo Z™的优点还包括运行中不需润滑、不会咬死、易于维护、经济性好。

TURBOFLO™
PROGRESSIVE PUMP TECHNOLOGY **Z**


成千上万个煤矿 一个解决方案

优点：

- 安全：无电气部件或电机
- 可靠：维修间隔时间（MTBR）长
- 易于维护：拆装简单
- 能输送含颗粒物流体：与离心泵技术相比

特性：

- 能干转、带止回阀
- 流量可调、无需润滑、有自吸力
- 出色的性能和效率

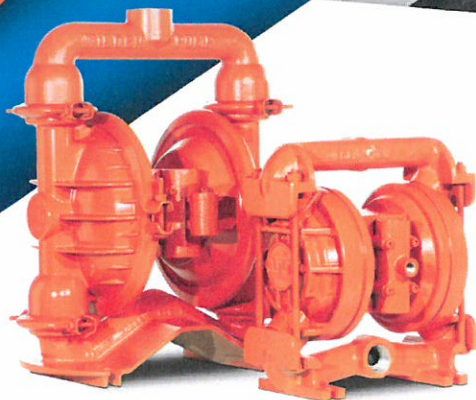

Turbo-Flo Z™

苛刻应用解决方案

威尔顿的Turbo-Flo Z™系列为同时满足众多行业应用而设计制造，包括油漆、油墨、水和污水处理等。威尔顿Turbo-Flo Z™泵的另一大优势是设计简单，是业内运行部件数量最少的产品。这种设计确保了您的维修养护成本最低、停工时间最短。

泵选型性能指标

型号	进、出口管径	吸升高度		最大流量			
		干	湿	TPE/橡胶	最大固体尺寸	最高工作压力	重量 (估)
BQG-100/0.2 (TZ2)	进口: 25 mm (1") 出口: 17 mm (3/4") BSPT	6.4 m (21.0')	9.0 m (29.5')	156 lpm (40.2 gpm)	3.2 mm (1/8")	8.6 bar (125 psi)	8.5 kg (19 lbs)
BQG-190/0.2 (TZ4)	进口: 38 mm (1-1/2") 出口: 32 mm (1-1/4") BSPT	7.0 m (22.9')	9.0 m (29.5')	272 lpm (71.8 gpm)	4.8 mm (3/16")	8.6 bar (125 psi)	15 kg (33 lbs)
BQG-370/0.2 (TZ8)	51 mm (2") BSPT	6.6 m (21.8')	9.0 m (29.5')	610 lpm (161.3 gpm)	6.4 mm (1/4")	8.6 bar (125 psi)	27 kg (60 lbs)
BQG-600/0.2 (TZ15)	76 mm (3") BSPT	6.1 m (19.9')	9.0 m (29.5')	735 lpm (194.1 gpm)	8.0 mm (5/16")	8.6 bar (125 psi)	46 kg (116 lbs)

型号命名规则

B Q G - XXX / XX

- 公称出口压力为0.2 MPa
- 公称流量 (在供气压力0.5 MPa、公称出口压力为0.2 MPa的情况下)
- 特性2: 隔膜
- 特性1: 气动
- 产品类别: 泵



百士吉泵业(上海)有限公司
地址: 中国上海市四川北路1350号
中信泰富申虹广场1201-1202室
邮编: 200080
电话: +86 21 60722600
传真: +86 21 66283006
Email: PSG-China@psgdover.com
www.psgdover.com



www.wildenpump.com

PSG 授权合作伙伴:

美国印刷。版权 (2013) 为都播集团麾下美国百士吉泵业集团 (PSG®) 所有。

PSGC-10020 C 01